


Rozdzielnica R11n

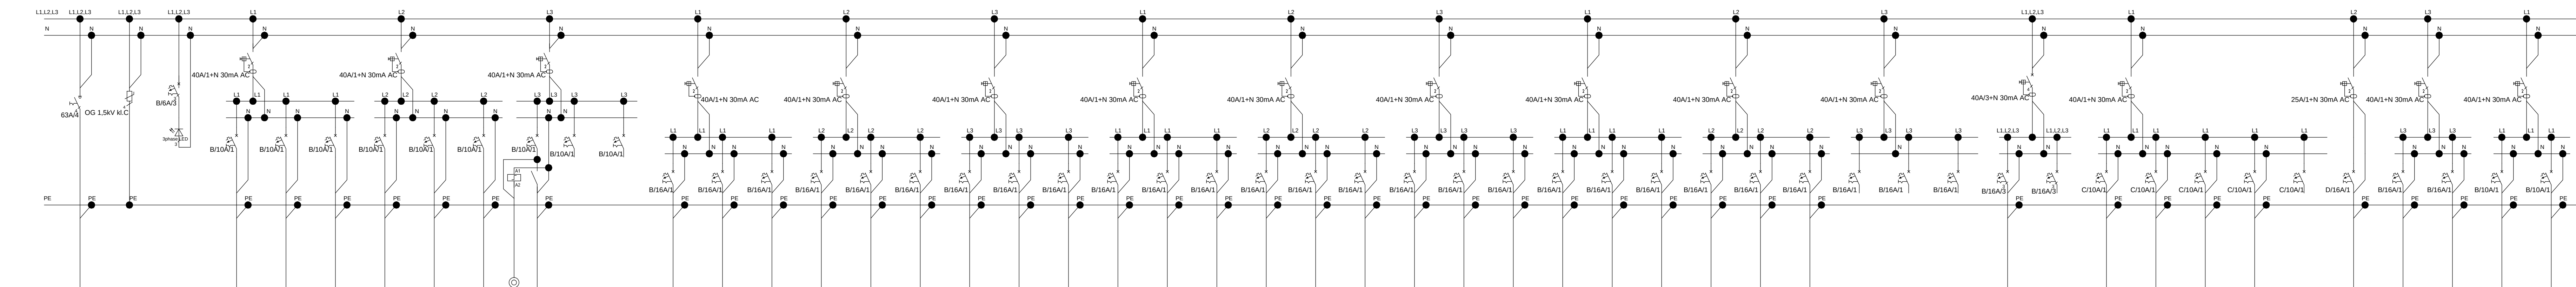

Numer obwodu	Ochrona przepięciowa	Lampka sygnalizacyjna	R11n/O/1	R11n/O/2	R11n/O/3	R11n/O/4	R11n/O/5	R11n/O/6	R11n/O/7	Rezerwa	Rezerwa	R11n/S/1	R11n/S/2	R11n/S/3	R11n/S/4	R11n/S/5	R11n/S/6	R11n/S/7	R11n/S/8	R11n/S/9	R11n/S/10	R11n/S/11	R11n/S/12	R11n/S/13	R11n/S/14	R11n/S/15	R11n/S/16	R11n/S/17	R11n/S/18	R11n/S/19	R11n/S/20	R11n/S/21	R11n/S/22	R11n/S/23	R11n/S/24	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	R11n/S/25	Rezerwa	R11n/R/1	R11n/R/2	R11n/R/3	R11n/R/4	Rezerwa	R11n/RTG/1	R11n/W/1	R11n/N/2	R11n/K/1	R11n/K/2		
Moc zainstalowana [kW]			0,6	0,9	0,9	0,35	0,4	0,6	0,45			0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,5	0,5	0,8	0,7	1,5	1,4	0,3	1	0,5	0,6				6,3		2,1	2,2	1,5	1,5		2	1,6	1,5	0,4	0,3		
Typ przewodu			N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x1,5mm			N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm				N2XH-J 3x2,5mm		N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x1,5mm		N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x1,5mm
Nazwa odbiornika			Oświetlenie ogólne 1UR/29-32	Oświetlenie ogólne 1UR/21-26	1UR/12-18	1UR/02,03,06,20,27,34-37	1UR/45-48	Oświetlenie ogólne 1UR/33	Oświetlenie ogólne 1UR/33			Gniazda panel kłbowy 1UR/31	Gniazda ogólne 1UR/31, 1UR/22	Gniazda panel kłbowy 1UR/30	Gniazda ogólne 1UR/29, 1UR/30	Gniazda ogólne 1UR/27, 1UR/28	Gniazda ogólne 1UR/25, 1UR/26	Gniazda ogólne 1UR/23, 1UR/24	Gniazda ogólne 1UR/21, 1UR/22	Gniazda ogólne 1UR/19, 1UR/20	Gniazda ogólne 1UR/17, 1UR/18	Gniazda panel kłbowy 1UR/15, 1UR/16	Gniazda ogólne 1UR/12, 1UR/13, 1UR/14	Gniazda ogólne 1UR/11, 1UR/44	Gniazda panel kłbowy 1UR/46	Gniazda ogólne 1UR/45, 1UR/46	Gniazda ogólne 1UR/47, 1UR/48	Gniazda panel kłbowy 1UR/47	Gniazda ogólne 1UR/39, 1UR/10	Gniazda ogólne 1UR/34, 1UR/35	Gniazda ogólne 1UR/36, 1UR/37	Gniazda ogólne 1UR/32, 1UR/33, 1UR/34	Gniazda panel kłbowy 1UR/34	Gniazda ogólne 1UR/41, 1UR/42				Myka pom. 1UR/38		Relewy wew. 1UR/38	Relewy wew. 1UR/38	Relewy wew. 1UR/38	Relewy wew. 1UR/38		Gniazdo RTG 1UR/40	Nagrzewnica elektryczna 1UR/02	Nagrzewnica elektryczna 1UR/12	Bełki chłodzące	Klimakonwektory, bełki chłodzące			

SYSTEM SIECI TN-S
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica R11n	
Moc zainstalowana Pn [kW]	40,7
Moc szczytowa Psz [kW]	28,5
Wsp. czynnik jednoczesności Kz	0,7
Szczytowy pobór prądu In [A]	45,7
Napięcie [V]	230/400
Częstotliwość [Hz]	50

OZN. ZMIAN	DATA	ZAKRES ZMIAN	BRANŻA

PROJEKT: Rozbudowa i przebudowa Szpitala im. św. Wojciecha w Gdańsku wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej

ADRES INWESTYCJI: Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk

INWESTOR: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Tektura Barbara Kozielewska
atektura
Al. Ujazdowskie 22/1, 00-478 Warszawa, t. 22 621 10 44
m. biuro@atektura.pl

PROJEKTANT: mgr inż. Łukasz Bożek
NR UPRAWNIENIA: nr upr. MAZ/0033/PWOE/10
PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Łukasz Lewandowski
NR UPRAWNIENIA: nr upr. MAZ/0278/PWOE/09
PODPIS:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. Mateusz Grabiwoda
inż. Wojciech Tymiński
inż. Tomasz Kuprianowicz
inż. Marcin Morawski
NR UPRAWNIENIA:
PODPIS:



TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNI - R11n

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	OZN. ZMIAN:	NR RYSUNKU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PROJEKT WYKONAWCZY	---	PAŹDZIERNIK 2016		GC/IE/PW/29/00