


Rozdzielnica RWN

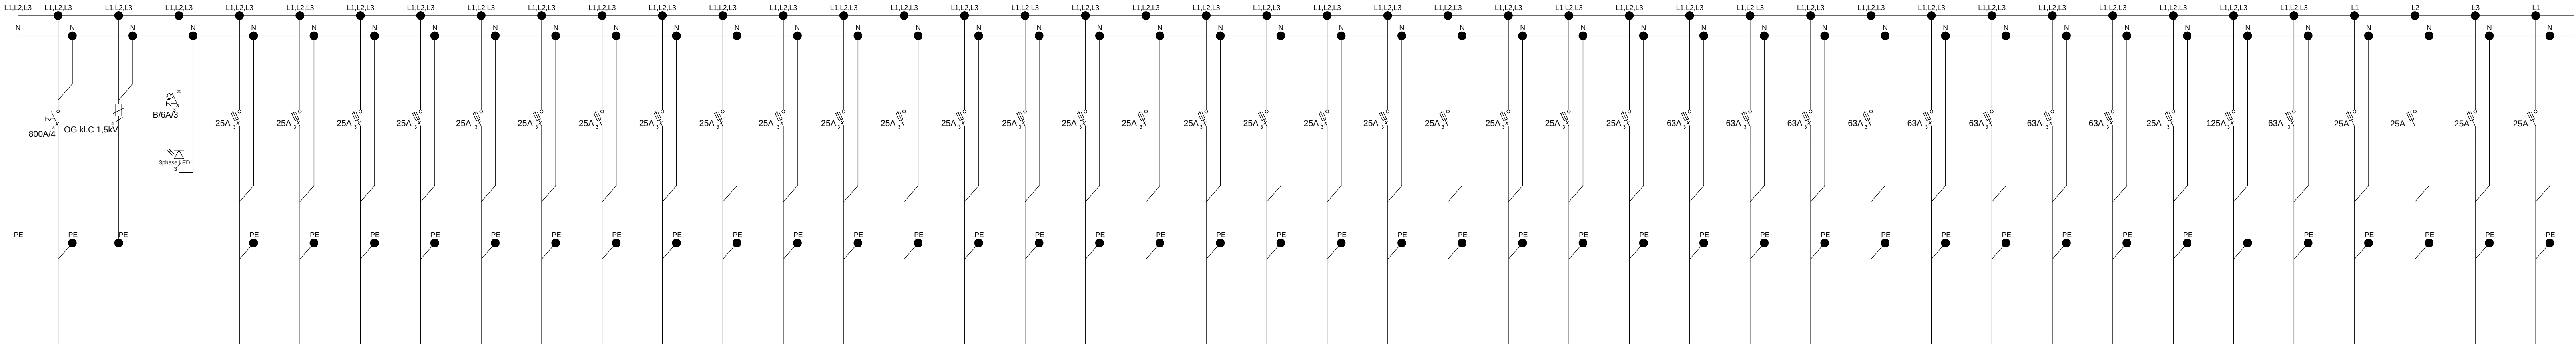

Numer obwodu	Ochrona przepięciowa	Lampka sygnalizacyjna	RCW1	RCW2	RCW3	RCW4	RCW5	RCW6	RCW7	RCW8	RCW9	RCW10	RCW11	RCW12	RCW13	RCW14	RCW15	RCW16	RCW17	RCW18	RCW19	RCW20	RCW21	RCW22	RCW23	RCW24	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	KN7	KN8	KN9	KN10	KN18	RPS2	RPS3	RPS4	RPS5	
Moc zainstalowana [kW]			8,2	8,2	11	11	8,2	8,2	8,2	11	6,7	9	10,5	4,45	2,75	2,75	2	3,45	6,7	5	4,2	2	2,75	5,9	2	3	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	11,25	52,5	26,25	1	1	1	1	
Typ przewodu			N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x25mm]	N2XH-J 5x25mm]	N2XH-J 5x25mm]	N2XH-J 5x25mm]	N2XH-J 5x25mm]	N2XH-J 5x25mm]	N2XH-J 5x25mm]	N2XH-J 5x25mm]	N2XH-J 5x4mm]	N2XH-J 5x50mm]	N2XH-J 5x25mm]	N2XH-J 3x4mm]	N2XH-J 3x4mm]	N2XH-J 3x4mm]	N2XH-J 3x4mm]	
Nazwa odbiornika			Rozdzielnia RCW1	Rozdzielnia RCW2	Rozdzielnia RCW3	Rozdzielnia RCW4	Rozdzielnia RCW5	Rozdzielnia RCW6	Rozdzielnia RCW7	Rozdzielnia RCW8	Rozdzielnia RCW9	Rozdzielnia RCW10	Rozdzielnia RCW11	Rozdzielnia RCW12	Rozdzielnia RCW13	Rozdzielnia RCW14	Rozdzielnia RCW15	Rozdzielnia RCW16	Rozdzielnia RCW17	Rozdzielnia RCW18	Rozdzielnia RCW19	Rozdzielnia RCW20	Rozdzielnia RCW21	Rozdzielnia RCW22	Rozdzielnia RCW23	Rozdzielnia RCW24	Nawilżacz Zasilanie	Nawilżacz Zasilanie	Nawilżacz Zasilanie	Nawilżacz Zasilanie	Nawilżacz Zasilanie	Nawilżacz Zasilanie	Nawilżacz Zasilanie	Nawilżacz Zasilanie	Nawilżacz Zasilanie	Nawilżacz Zasilanie	Nawilżacz Zasilanie	Nawilżacz Zasilanie	Zasilanie sterowania pompy	Zasilanie sterowania pompy	Zasilanie sterowania pompy	Zasilanie sterowania pompy

SYSTEM SIECI TN-S
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica RWN	
Moc zainstalowana Pn [kW]	451,20
Moc szczytowa Psz [kW]	360,96
Wsp. współczynnika jednocześnieści Kz	0,8
Szczytowy pobór prądu In [A]	560,55
Napięcie [V]	230/400
Częstotliwość [Hz]	50

OZN. ZMIAN:	DATA:	ZAKRES ZMIAN:	BRANŻA:

PROJEKT: Rozbudowa i przebudowa Szpitala im. św. Wojciecha w Gdańsku wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej

ADRES INWESTYCJI: Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk

INWESTOR: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Tektura Barbara Kozielska
atlektura
Al. Ujazdowski 22/1, 00-478 Warszawa, t. 22 621 10 44
m. biuro@atlektura.pl

PROJEKTANT: mgr inż. Łukasz Bozek	NR UPRAWNIEN: nr upr. MAZ/0033/PWOE/10	PODPIS:
-----------------------------------	--	---------

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Łukasz Lewandowski	NR UPRAWNIEN: nr upr. MAZ/0278/P00E/09	PODPIS:
---	--	---------

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. Mateusz Grabwoda inż. Wojciech Tymiański inż. Tomasz Kuprianowicz inż. Marcin Morawski	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
--	---------------	---------



TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNI - RWN

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA: ---	DATA: PAŹDZIERNIK 2016	OZN. ZMIAN:	NR RYSUNKU: GC/IE/PW/19/00
--------------------------------	--------------------------	------------	------------------------	-------------	----------------------------